





water passion



environment




community



quality



GAMA DE PRODUCTOS

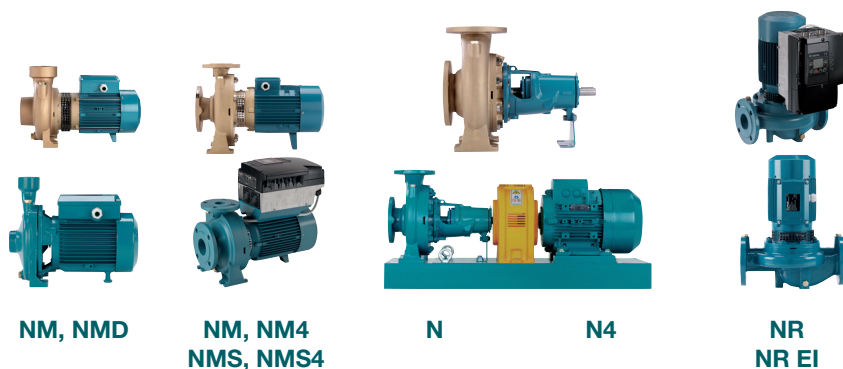

**Electrobombas
centrifugas
monobloc con
orificios
roscados**

**Electrobombas
centrifugas
monobloc con
bridas**

**Electrobombas centrifugas
con soporte
independiente**

**Electrobombas
centrifugas
“in-line”**

CARACTERÍSTICAS

	DN	G¾ ÷ G2½	32 ÷ 150 mm	32 ÷ 100 mm	32 ÷ 150 mm	50 ÷ 125
Diámetro nominal de impulsión						
Caudal	Q (m³/h)	1 ÷ 66	1 ÷ 480	6,6 ÷ 300	2,4 ÷ 480	2 ÷ 110
Altura manométrica	H (m)	3,5 ÷ 114	3 ÷ 95	6 ÷ 95	1,5 ÷ 61,5	2 ÷ 39
Potencia motor	kW	0,37 ÷ 9,2	0,25 ÷ 75	0,55 ÷ 75	0,25 ÷ 75	0,25 ÷ 7,5
	CV	0,5 ÷ 12,5	0,33 ÷ 100	0,75 ÷ 100	0,34 ÷ 100	0,37 ÷ 10
Velocidad de rotación nominal	1/min (50 Hz) 1/min (60 Hz)	2900 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 variable speed	2900 3450	1450 1750	1450 - 2900 1750 - 3450 variable speed

APLICACIONES

Industria	●	●	●	●	●
Doméstico	●				
Agriculture and irrigation	●	●	●	●	
Piscina y hidromasaje		●			
Calefacción y climatización	●	●	●	●	●
Agua subterránea					
Aguas residuales y de drenaje					
Obra civil y urbanística	●	●	●	●	●

LÍQUIDOS

Agua	●	●	●	●	●
Agua de mar o salmuera	●	●	●	●	
Agua sobrecalentada	●	●	●	●	●
Agua de drenaje					
Hidrocarburos y derivados	●	●	●	●	●
Fluidos térmicos	●	●	●	●	●
Glycol	●	●	●	●	●



MXH
MXH EI




MXP, MGP



MPSU




MXV-B, MXV
MXV EI




SPA



MPC



NMP



A

Electrobombas
multicelulares
horizontales

Electrobombas
multicelulares
horizontales

Electrobombas
multicelulares
verticales
monobloc

Electrobombas
multicelulares
verticales

Electrobomba
de vaciado
automático
para
hidromasaje

Electrobombas
autoaspirantes
para piscinas
con prefiltro


Electrobombas
autoaspirantes
para piscinas
con prefiltro

Electrobombas
centrifugas
autocebantes
con rodete
abierto


G1 ÷ G2½	G1	G1¼	G1 ÷ G1½ 25 ÷ 80 mm	ø 50 mm G2¼	G1½ ÷ G2	G2 ÷ G3	G1½ ÷ G3
1 ÷ 66	1 ÷ 7,2	1 ÷ 11	0,6 ÷ 60	3 ÷ 18	3 ÷ 40	6,6 ÷ 108	3,6 ÷ 66
5,5 ÷ 68	5 ÷ 57	12 ÷ 61	3 ÷ 250	4,7 ÷ 16,5	4,2 ÷ 18	3 ÷ 37,5	3,3 ÷ 33,6
0,33 ÷ 7,5	0,33 ÷ 0,75	0,33 ÷ 1,1	0,55 ÷ 22	0,45 ÷ 1,1	0,37 ÷ 2,2	0,55 ÷ 11	0,55 ÷ 7,5
0,45 ÷ 10	0,45 ÷ 1	0,45 ÷ 1,5	0,75 ÷ 30	0,6 ÷ 1,5	0,5 ÷ 3	0,75 ÷ 15	0,75 ÷ 10
2900 3450 velocidad variable	2900 3450	2900 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 velocidad variable	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450

•			•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•				•
•	•			•	•	•	
•							
•		•	•				


•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•
•			•				
•			•			•	•
•			•				
•			•				



C




CT, T



CA




NGL, NGX



NG



MXA



I, IR



VAL, SC

Electrobombas centrifugas con rodete abierto	Electrobombas con rodete periférico	Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido	Electrobombas centrifugas autoaspirantes “jet”	Electrobombas centrifugas autoaspirantes “jet”	Electrobombas multicelulares autoaspirantes	Electrobombas de engranajes	Electrobombas sumergibles de caña vertical
---	---	--	---	---	---	--------------------------------	--

G½ ÷ G1½	G¾ ÷ G1¼	G½ ÷ G1	G1	G1	G1	G1	G¼ ÷ G2
0,6 ÷ 15	0,06 ÷ 6	0,12 ÷ 2,4	0,3 ÷ 8,4	0,25 ÷ 9,5	1 ÷ 8	0,60	3 ÷ 30
3,6 ÷ 22,4	5 ÷ 165	6,5 ÷ 53	18 ÷ 55,5	15,5 ÷ 74,5	14 ÷ 51	20 ÷ 50	2 ÷ 11
0,15 ÷ 1,1	0,3 ÷ 7,5	0,15 ÷ 0,75	0,45 ÷ 1,5	0,55 ÷ 2,2	0,45 ÷ 1,1	0,25 ÷ 0,75	0,37 ÷ 2,2
0,2 ÷ 1,5	0,4 ÷ 10	0,2 ÷ 1	0,6 ÷ 2	0,75 ÷ 3	0,6 ÷ 1,5	0,34 ÷ 1	0,5 ÷ 3
2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	1450 1750	2900 3450

•	•	•			•	•	•
•	•	•	•	•	•		•
•			•	•	•		•
			•		•		
							•
				•			

•	•	•	•	•	•		•
•	•	•		•			
•	•	•					
•							•
•	•	•				•	
•	•	•					
•	•	•					



GM 10, GXR
GQR



GQ, GX, GM



MPS, MXS,
MP



SD, SDS, SDX



NCE



BS



E-MXP, E-NGX
E-MXA

Electrobomba
sumergible
para achiques

Electrobombas
sumergibles
para aguas
sucias

Electrobombas
sumergibles
multicelulares
para agua limpia

Electrobombas
sumergibles

Celefacción
y
climatización

Equipos de
presión

Sistema de
presurización con
sensor de presión
electrónico integrado

G1¼ ÷ G1½	G1¼ ÷ G2 50 ÷ 250	G1¼	G1¼ ÷ G5 100 ÷ 175 mm	G1½ ÷ G2 40 ÷ 80 mm	G1 ÷ G2½ 80 ÷ 250 mm	G1
1,2 ÷ 30	1,2 ÷ 2300	1 ÷ 11	0,6 ÷ 350	0,5 ÷ 120	1,5 ÷ 570	0,3 ÷ 6
1,5 ÷ 19,5	1 ÷ 72	12 ÷ 105	6,6 ÷ 664	0,2 ÷ 12	10 ÷ 95	7,5 ÷ 50
0,25 ÷ 1,5	0,25 ÷ 84,1	0,45 ÷ 3	0,37 ÷ 150	0,05 ÷ 2,2	0,45 ÷ 55x3	0,45 ÷ 0,6
0,33 ÷ 2	0,33 ÷ 115	0,6 ÷ 4	0,5 ÷ 200	0,067 ÷ 3	0,6 ÷ 75x3	0,75 ÷ 1
2900 3450	750 ÷ 2900 875 ÷ 3450	2900 3450	2900 3450	1450 3000 velocidad variable	2900 3450 velocidad variable	2900

	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•		•
			•		•	•
				•		
		•	•			
•	•		•			
			•		•	

•	•	•	•	•	•	•
				•		
•	•					
				•		



Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo 39
36050 Montorso Vicentino (VI)
Tel: 0444 476476 Fax: 0444 476477
E-mail: info@calpeda.it
Web: www.calpeda.com